

Hidraulički separatori

CONNECT BASE




- Termostatski ručni ventil za miješanje
- Granični termostat za instalacije niske temperature u standardnoj isporuci
- Električna zaštita IPX4D
- Connect BASE se može ugrađivati sa svim kondenzacijskim kotlovima i kotlovima standardne učinkovitosti, kako zidnim tako i podnim, proizvođača Beretta

OZNAKA	MODEL	DIMENZIJE V X D X Š (mm)
Jedna zona visoke temperature i jedna niske temperature – termostatski ručni ventil za miješanje		
1102519	CONNECT BASE MIX 1	616 x 440 x 115
Jedna zona visoke temperature i dvije niske temperature – termostatski ručni ventil za miješanje		
20007260	CONNECT BASE MIX2	see BOX
Za ugradnju CONNECT BASE MIX2 mora se kupiti BOX s oznakom 20007305.		
20007305	BOX za CONNECT** (za ugradnju)	720 x 400 x 160

** Koristi se s CONNECT AT/BT2 i CONNECT BASE MIX2.


Connect Base MIX1

RASPOLOŽIVA DOBAVNA VISINA U KRUGU VISOKE TEMPERATURE

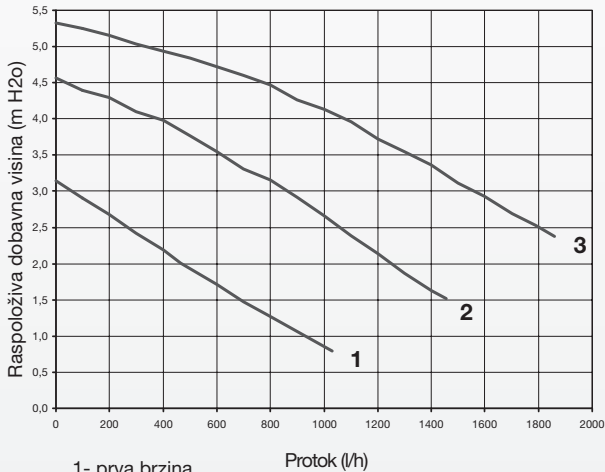

- 1- prva brzina
- 2- druga brzina
- 3- treća brzina


RASPOLOŽIVA DOBAVNA VISINA U KRUGU NISKE TEMPERATURE

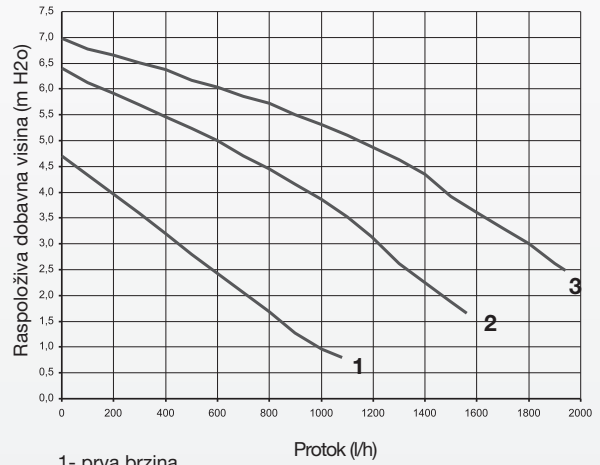

- 1- prva brzina
- 2- druga brzina
- 3- treća brzina


Connect Base MIX2

RASPOLOŽIVA DOBAVNA VISINA U KRUGU VISOKE TEMPERATURE

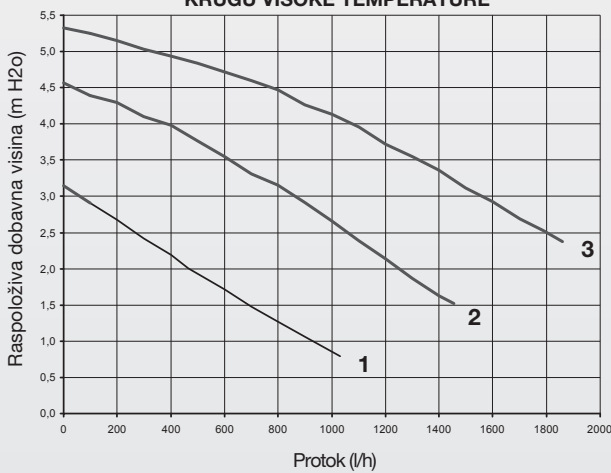

- 1- prva brzina
- 2- druga brzina
- 3- treća brzina

RASPOLOŽIVA DOBAVNA VISINA U KRUGU NISKE TEMPERATURE

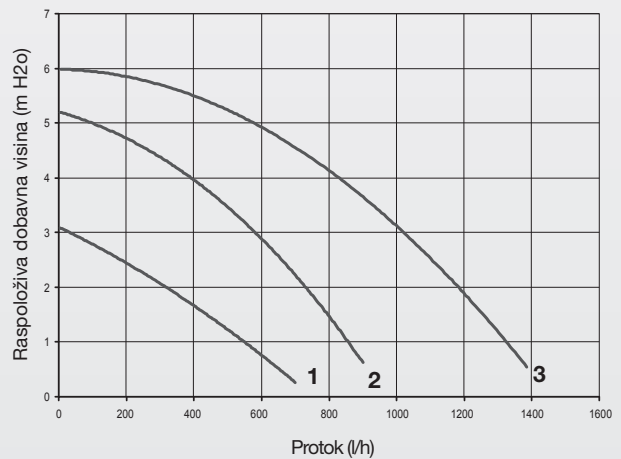

- 1- prva brzina
- 2- druga brzina
- 3- treća brzina